

Das **Gehäuse** ist aus 2 mm Stahlblech, innen glatt, ohne vorstehende Profile gefertigt. Die Türen haben 5 mm Stahlprofile und 1 mm Edelstahlplattierungen. Alle Fächer verfügen über ein gemeinsames Schlüsselloch für Kunden- und Bankverschluss, sind senkrecht fortlaufend nummeriert und sorgfältig graviert.

Die **Schlossriegel** schließen 10 mm im Zeilenkopfs. Ein verstärktes Türband ist zweireihig befestigt. 50 mm hohe Fächer werden 3-fach, höhere Fächer 6-fach verschraubt. Alle Befestigungsbolzen werden spezialverschweißt. Jedes Schloss erhält eine Dreipunktbefestigung. Die Drehachsen sind aus hochfestem Edelstahl und werden in Buchsen aus Messing gelagert.

Die Fächer sind mit einem **Doppelbart-Sicherheitsschloss** ausgestattet. Alle Schlossgehäuse sind aus dickwandigem Spritzguss und mit hintereinander liegendem Kundenverschluss (7 Zuhaltungen) und Bankverschluss (5 Zuhaltungen) versehen. Der Riegel ist zusätzlich abgestützt mit 10 x 16 mm Querschnitt und 12 mm Ausschluss. Das Schloss ist mit einer Durchschlagsicherung ausgestattet.



### WEITERE BAUTEILE

- ⊕ Doppelwandige Zwischentüren
- ⊕ Schlüsselaufbewahrung
- ⊕ Lichtkästen und Blenden
- ⊕ SB-Komponenten

## Details Kundenmietfächer

Baukasten-System für mitarbeiterbediente und elektronisch gesteuerte Mietfächer

Wir planen Ihre neue Mietfachanlage bedarfsgerecht für bestehende Tresorräume und aktuelle Bauvorhaben, erweitern Ihre vorhandene Edelstahlanlage und modernisieren veraltete Elektroniksysteme mit unserem AMD-Konzept. Anlagen verschiedener Hersteller unterschiedlichster Baujahre können so auf einen einheitlichen Stand gebracht werden. Gern erarbeiten wir mit Ihnen ein ganzheitliches Mietfachkonzept.




# Details Kundenmietfachanlagen

Baukasten-System für mitarbeiterbediente und elektronisch gesteuerte Mietfächer

## Aufteilungen

15 Standard-Zeilen und 8 Fachhöhen zur Wahl. Im Raster-Modul von 25 mm können die Fächer nach Wunsch und Bedarf ausgewählt, kombiniert und angeordnet werden.

## Kombinationsvorschläge

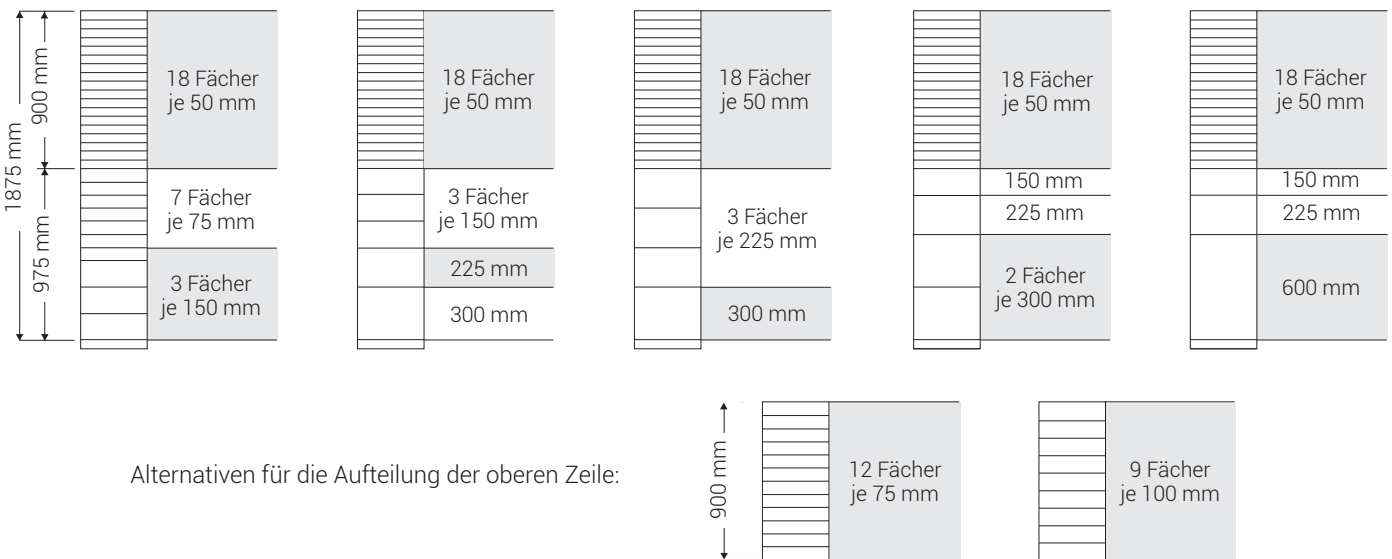

### Maße

Einzelzeile:	1964 mm x 306 mm (licht 250 mm) x 430 mm (im Lichten 389 mm)
Doppelzeile:	1964 mm x 612 mm x 430 mm (im Lichten 389 mm)
2 Außenseiten:	Maßzugabe + 52 mm breit

## Lieferbare Fachhöhen

50 mm / 75 mm / 100 mm / 125 mm / 150 mm / 175 mm / 200 mm / 225 mm / 300 mm / 450 mm / 600 mm\*\*

Doppelzeilen:	300 mm / 450 mm / 525 mm / 600 mm
Eckzeilen:	300 mm / 450 mm / 525 mm / 600 mm

Einsatzkassette aus Kunststoff: 42, 68, 92, 142 mm x 245 mm x 380 mm\*

\* Maße über alles einschließlich Griff  
\*\*im Lichten -2mm